





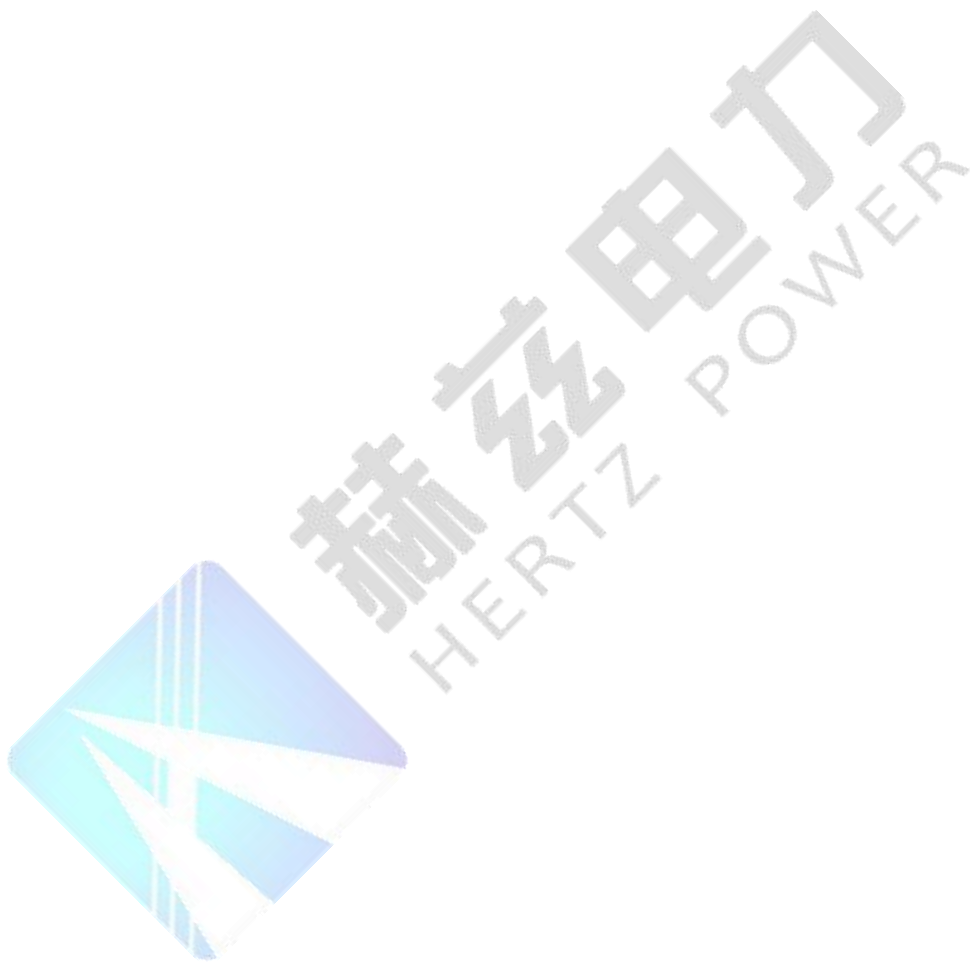

一、产品概述

二、技术指标

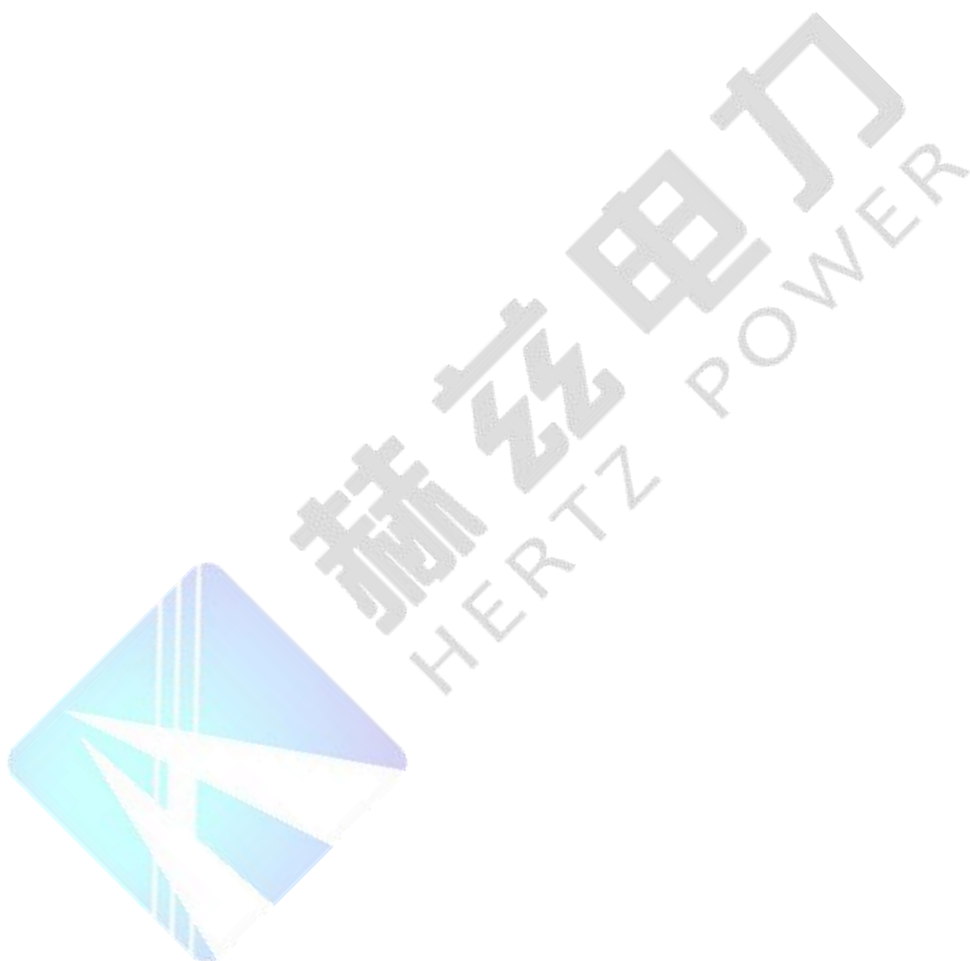

一、主机结构




二、安装

一、配制溶液



二、连接液路

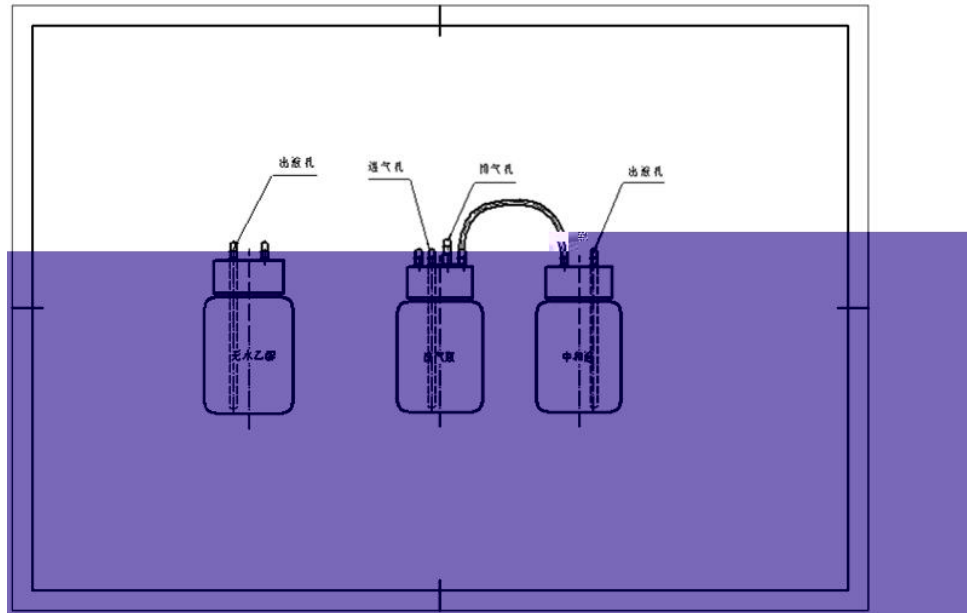

一、开机画面





滴定测试

开始

滴定数据



2014-11-11 10:17:55 TUE

向萃取池中添加萃取液
点击确定开始实验

确定


2014-11-11 10:17:55 TUE

正在中和萃取液
请稍候...

2014-11-11 10:17:55 TUE

萃取法自动酸值测定仪

2014-11-11 10:14:20 TUE

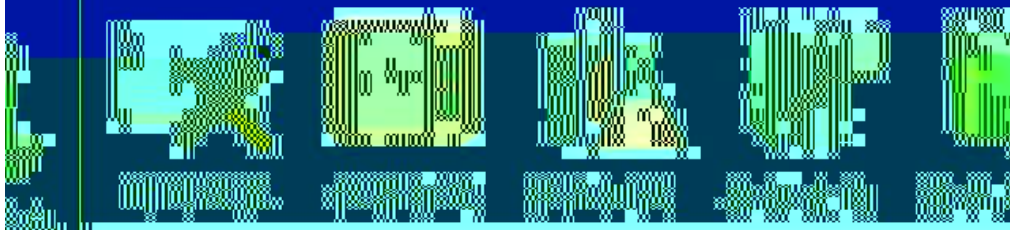






二、仪器标定



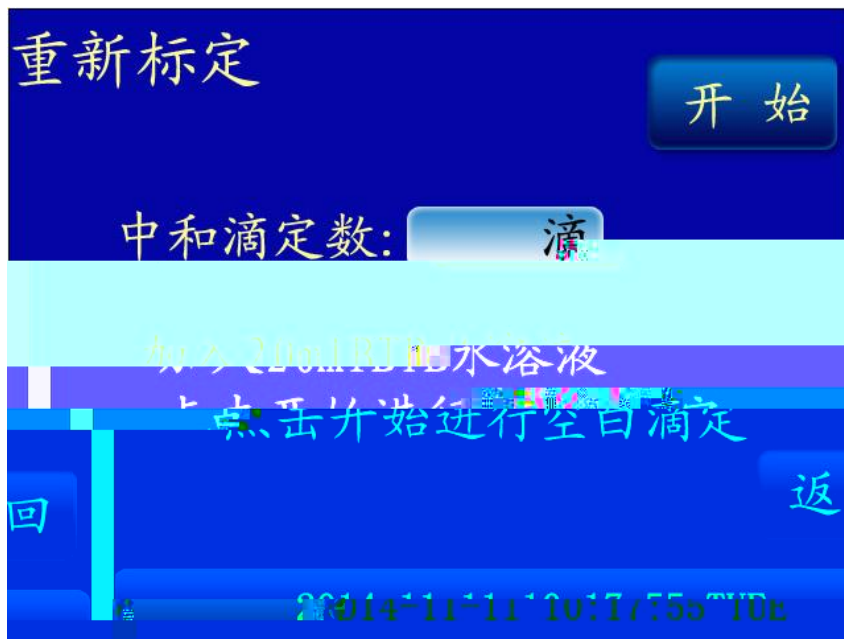



重新标定

开始

中和滴定数: 滴

空白滴定完成

加入100u1标准酸

点击开始进行中和滴定

返回

2014-11-11 10:17:55 TUE

重新标定

开始


中和滴定数: 滴

正在进行中和滴定


请稍候...

返回

2014-11-11 10:17:55 TUE

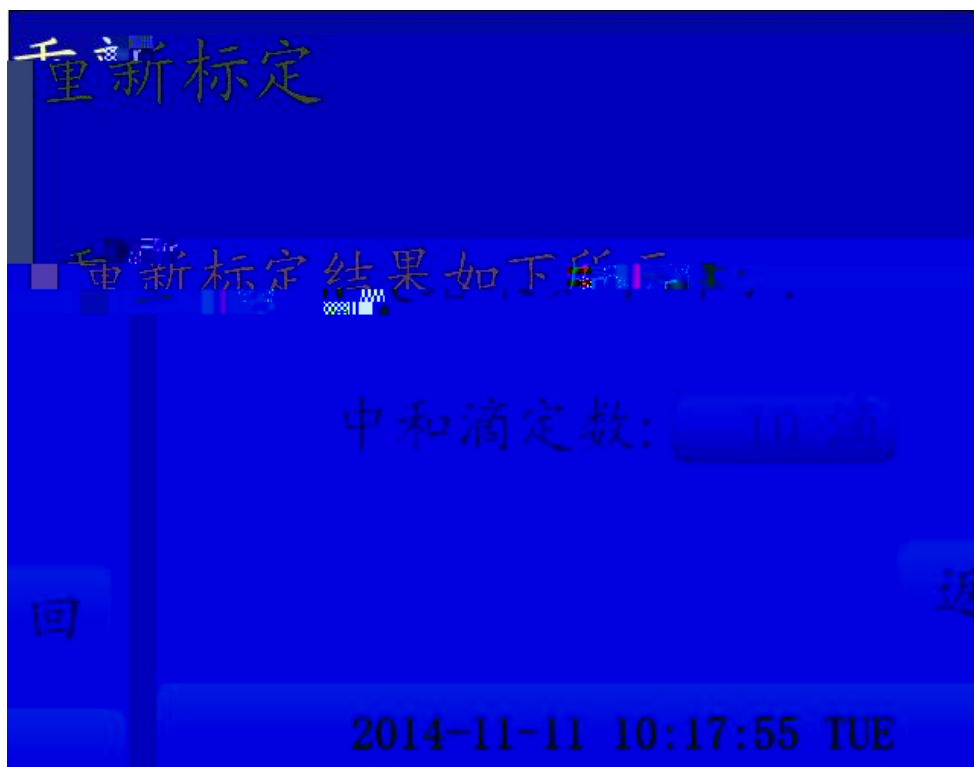

三、试样测定

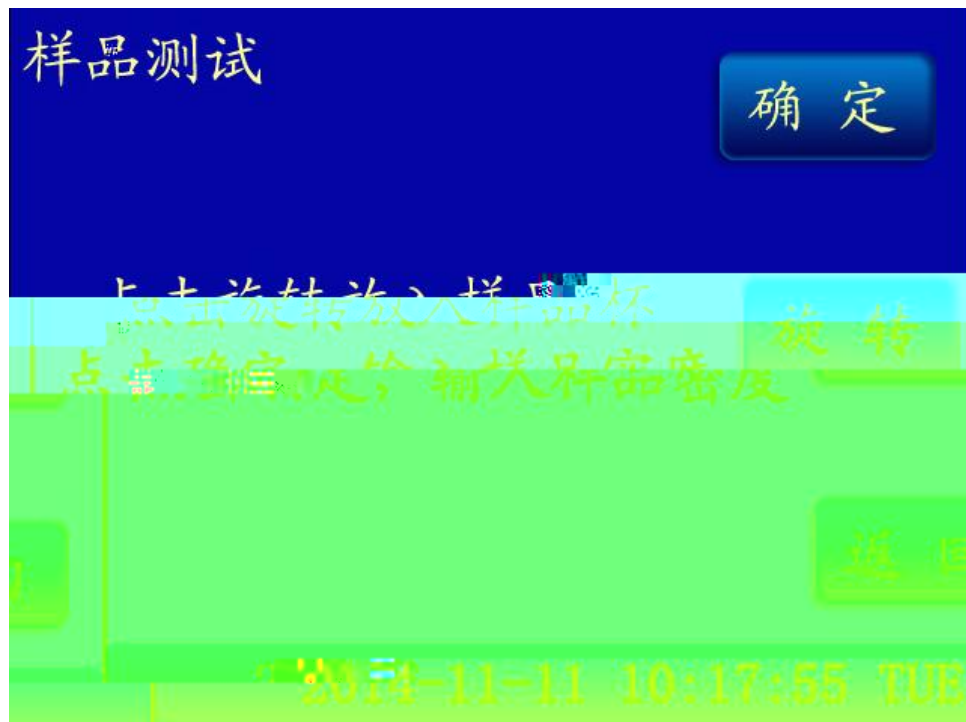



确定

0.579

1 2 3 4

5 6 7 8

9 0

删除

返回

2014-11-11 11:16:20 TUE

样品测试

开始

油样密度: 0.579g/ml

输入密度
点击开始进行试验

返回

2014-11-11 11:16:20 TUE



样品测试

正在寻找一号杯位
请稍候...

2014-11-11 11:21:30 TUE

样品测试

变压器油|油样密度:

1号样杯：无油样

滴定数目:

2014-11-11 11:22:40 TUE

样品测试

变压器油样密度：

1号样杯：正在抽取萃取液...

滴定数目：

2014-11-11 11:22:40 TUE

向萃取池中添加萃取液
点击确定开始实验

确定

2014-11-11 10:17:55 TUE



样品测试

变压器油|油样密度:

1号样杯: 正在进行中和滴定

滴定数目: 25

2014-11-11 11:22:40 TUE

样品测试

变压器油|油样密度:

1号样杯: 正在进行中和滴定

2号样杯:

滴定数目:

2014-11-11 11:22:40 TUE



样品测试

变压器油样密度：

1号油杯：无油样

2号油杯：无油样

3号油杯：无油样

4号油杯：无油样

5号油杯：无油样

6号油杯：

滴定数目：

2014-11-11 11:22:40 TUE

四、数据查询

数据查询


无数据

返回

2014-11-11 11:21:20 TUE



五、清洗关机

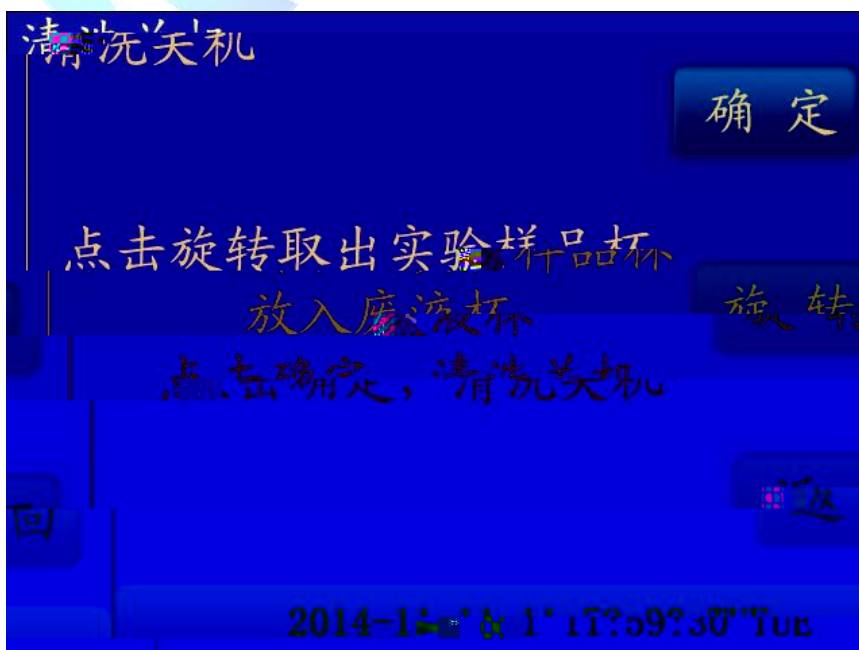



正在清洗关机,请稍候...

2014-11-11 13:08:00 TUE

清洗完毕,即将关机

2014-11-11 15:02:23 TUE

一、更换试剂

二、更换蠕动泵管

三、更换打印纸






赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

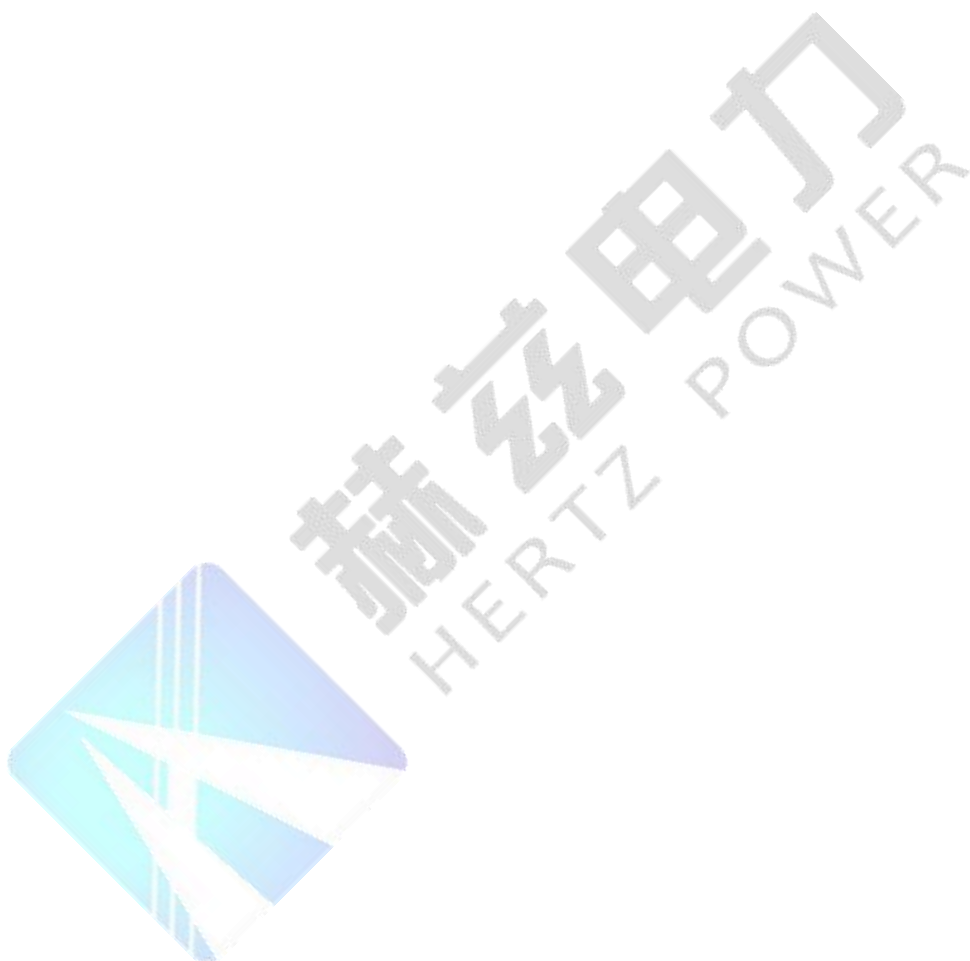



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

