



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

HZYHX-11



赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用


服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

Ω

赫兹电力
HERTZ POWER



±	×
±	×
±	×
±	×

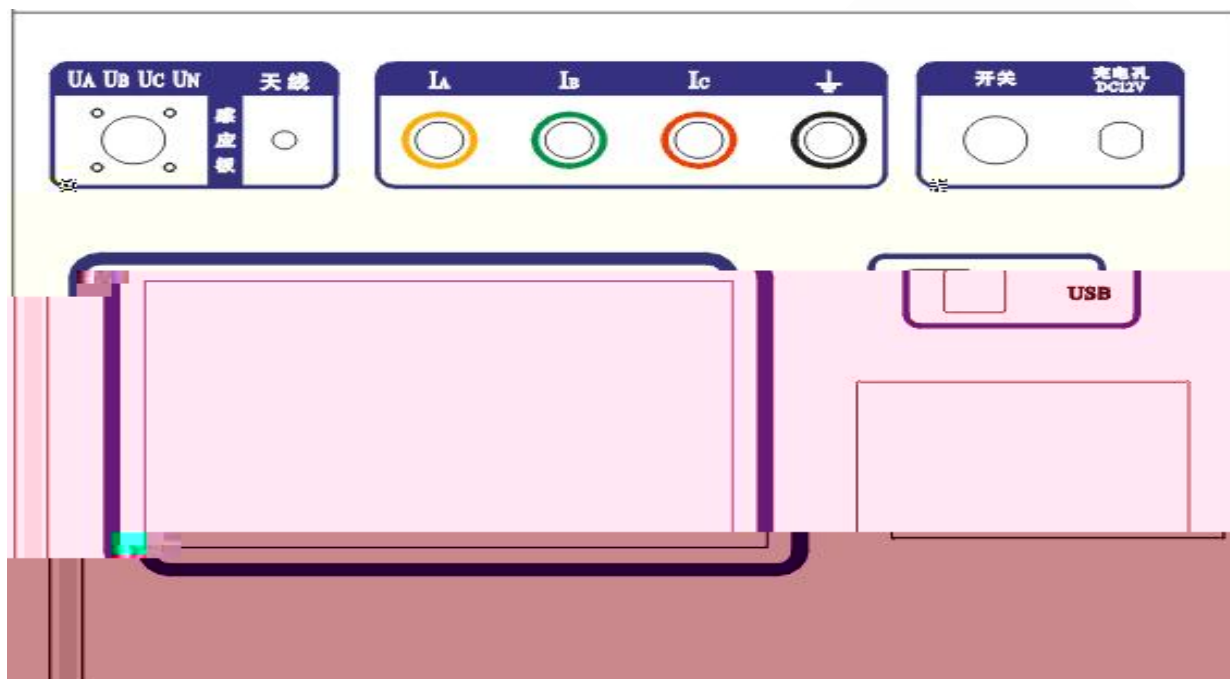


1

1.

B

N

IB

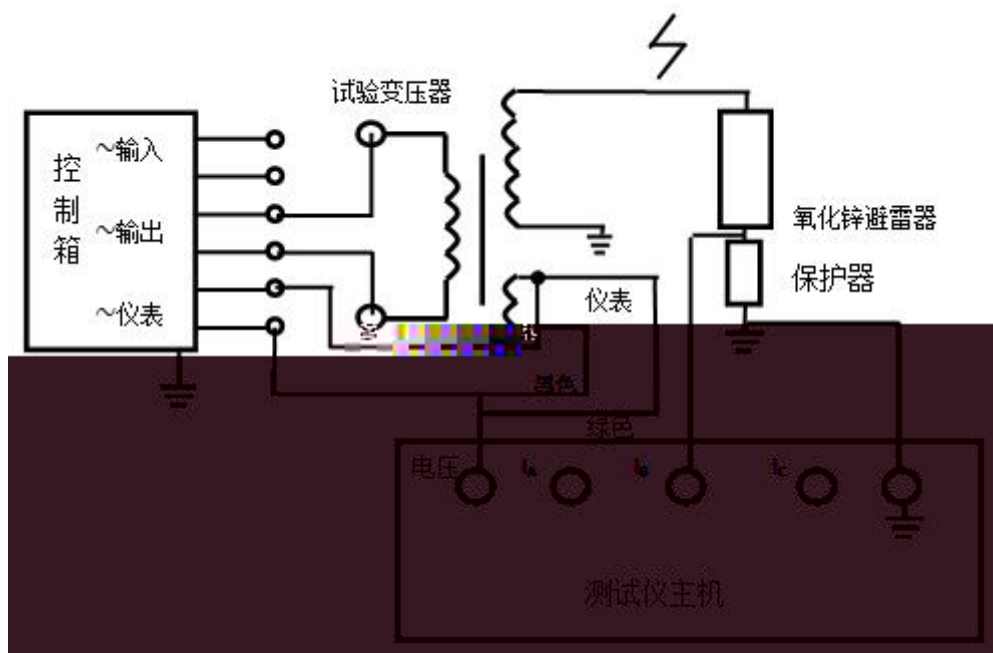

2

B


N

IB

10KV/1.5

35KV/√3

2.

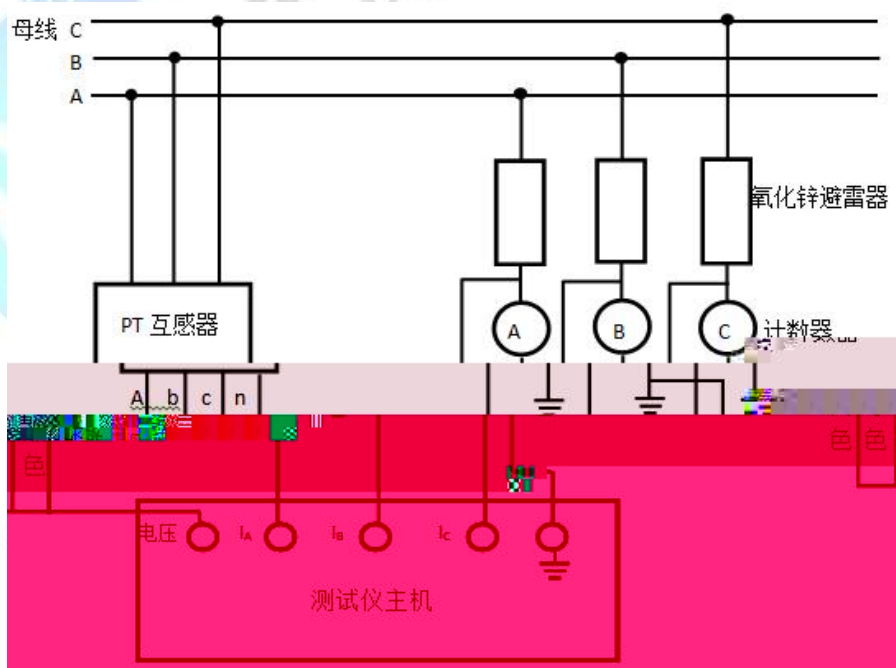


3



PT

a b c n

3.

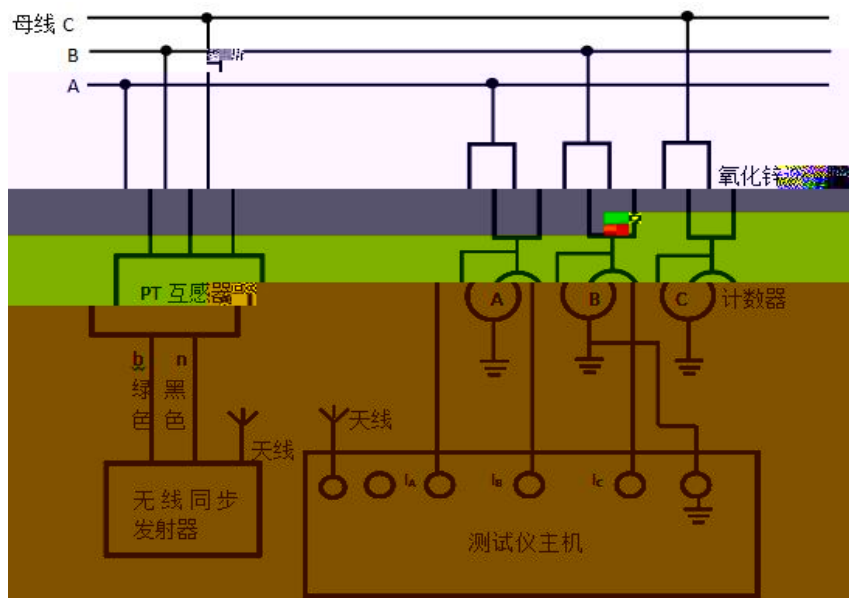


4

PT


b n

4.

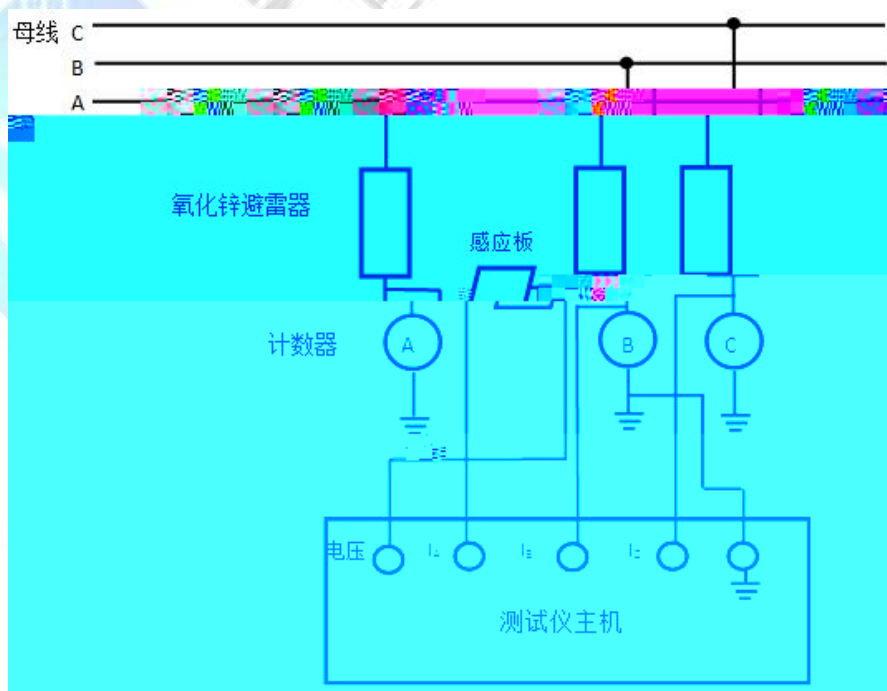

5

5.

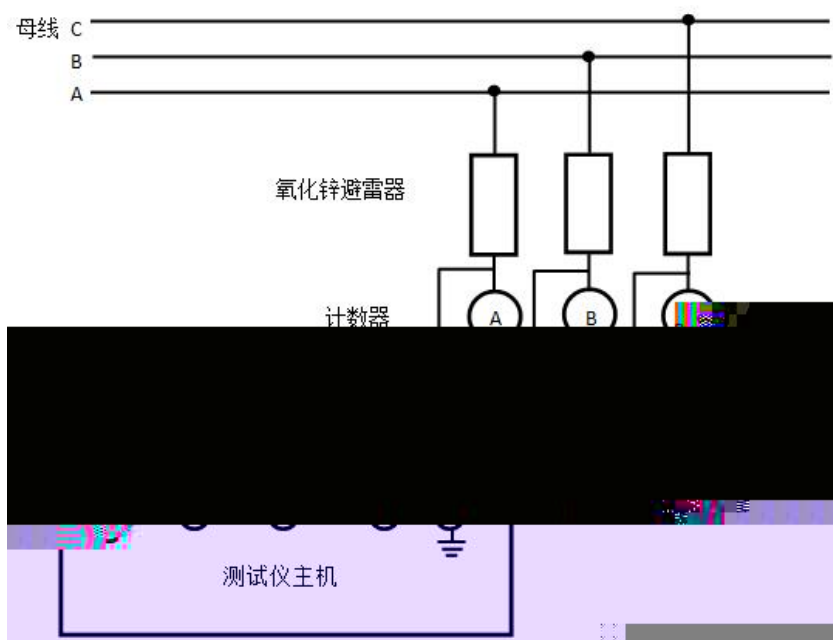

6

1.

7



10mA

O

O





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





电流

☒ 10mA

同步

☐ 有线同步

☐ 无线同步

☐ 感应板同步

☒ 无电压

参数

设备

电压

110kV

移相角

83.5

+

-

7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

.

←

默认值


确定

取消

83.5

3.




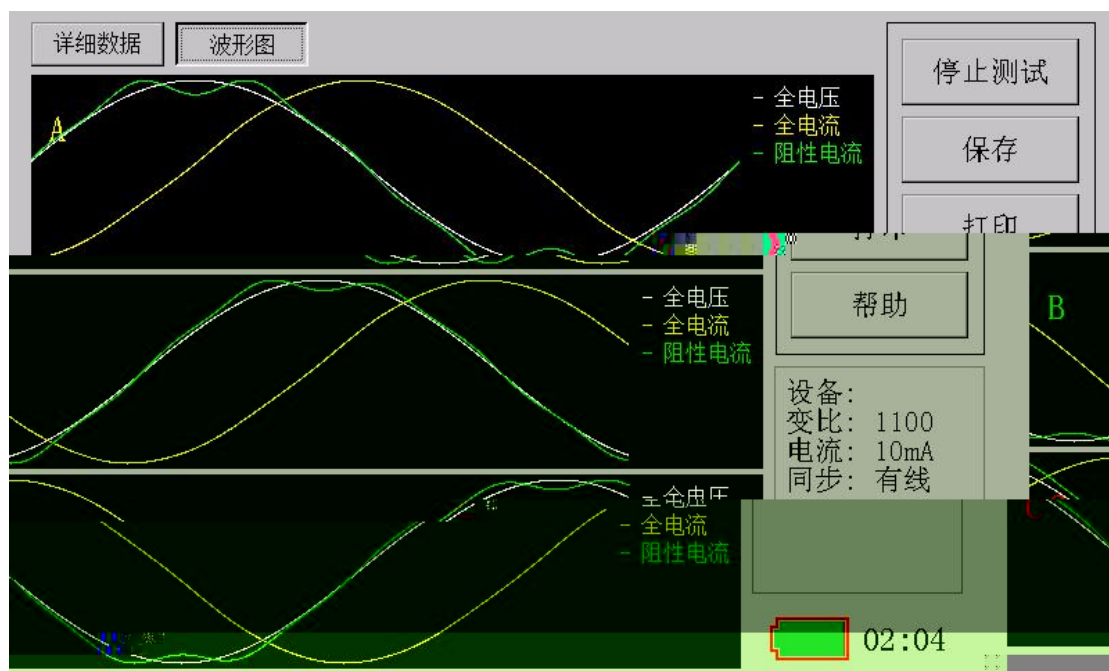


13

4

11

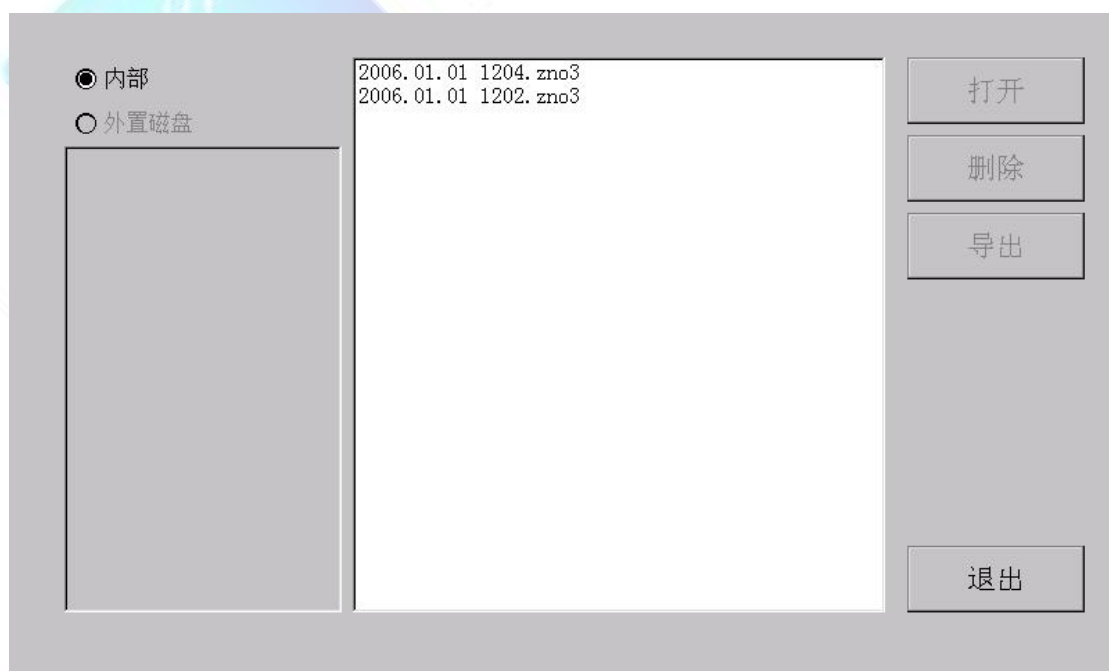

14

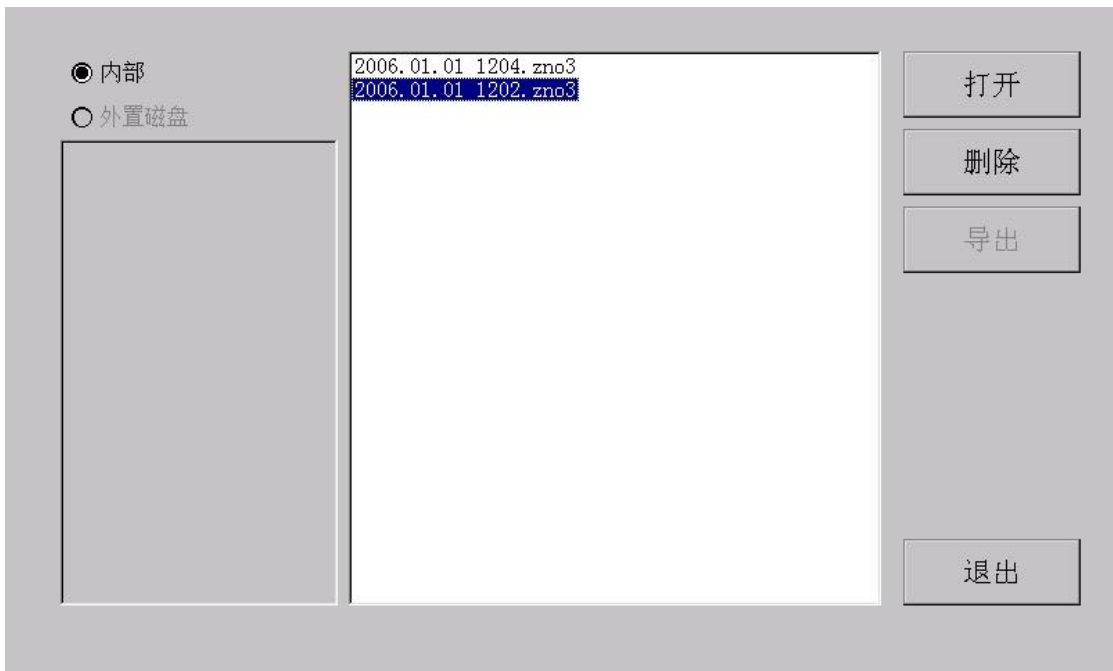


15

5.

1000

6.

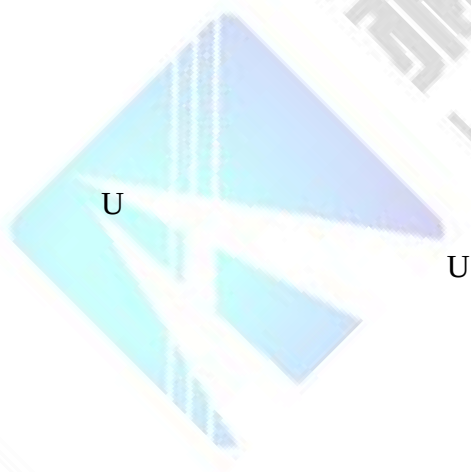

U



7.

8.

U

ZnO

ZnO

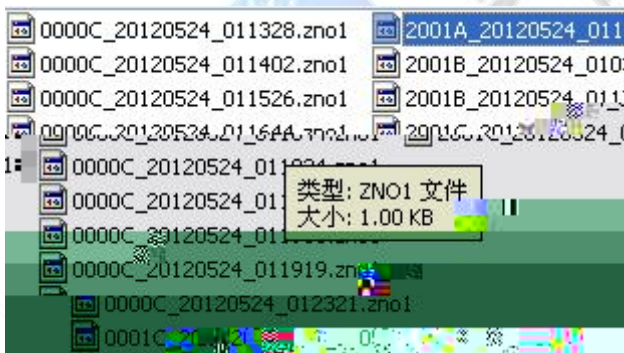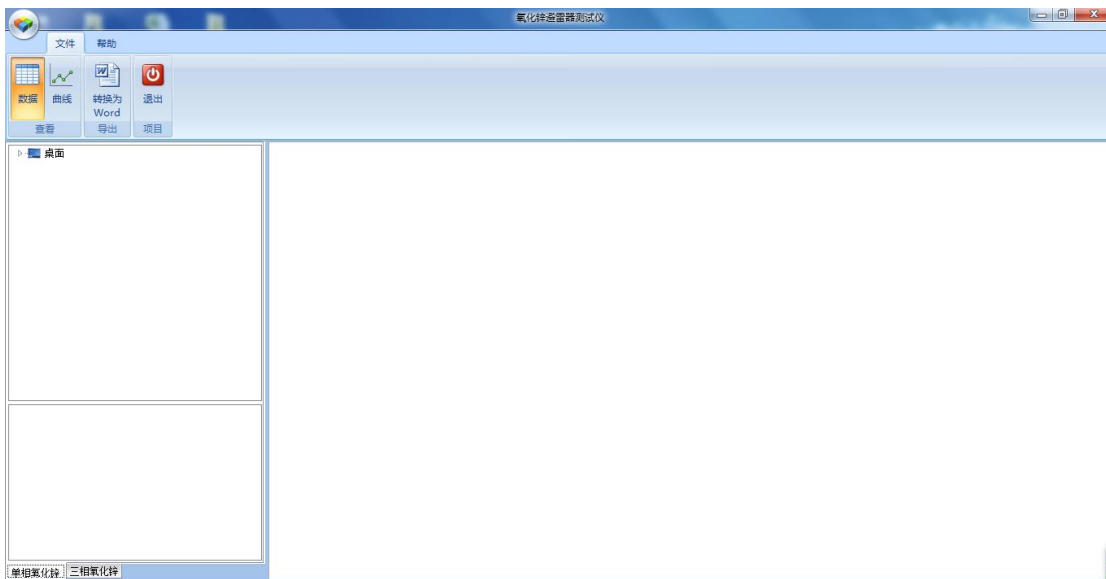



避雷器特性测试结果


测试设备

2001

测试时间

2012年5月24日 1时17分

	单位	A	B	C
全电压	kV	100.0	100.0	100.0
电压基波	kV	99.72	99.73	99.72
容性电流	mA	0.002	0.002	0.002
有功功率	W	9.949	9.949	9.949
无功功率	W	0.216	0.208	0.208
补偿角	°	0.000	0.000	0.000
全电流	mA	0.101	0.102	0.102
电流基波	mA	0.100	0.100	0.100
阻性电流基波	mA	0.100	0.100	0.100
阻性电流五次	mA	0.000	0.000	0.000
阻性电流七次	mA	0.000	0.000	0.000

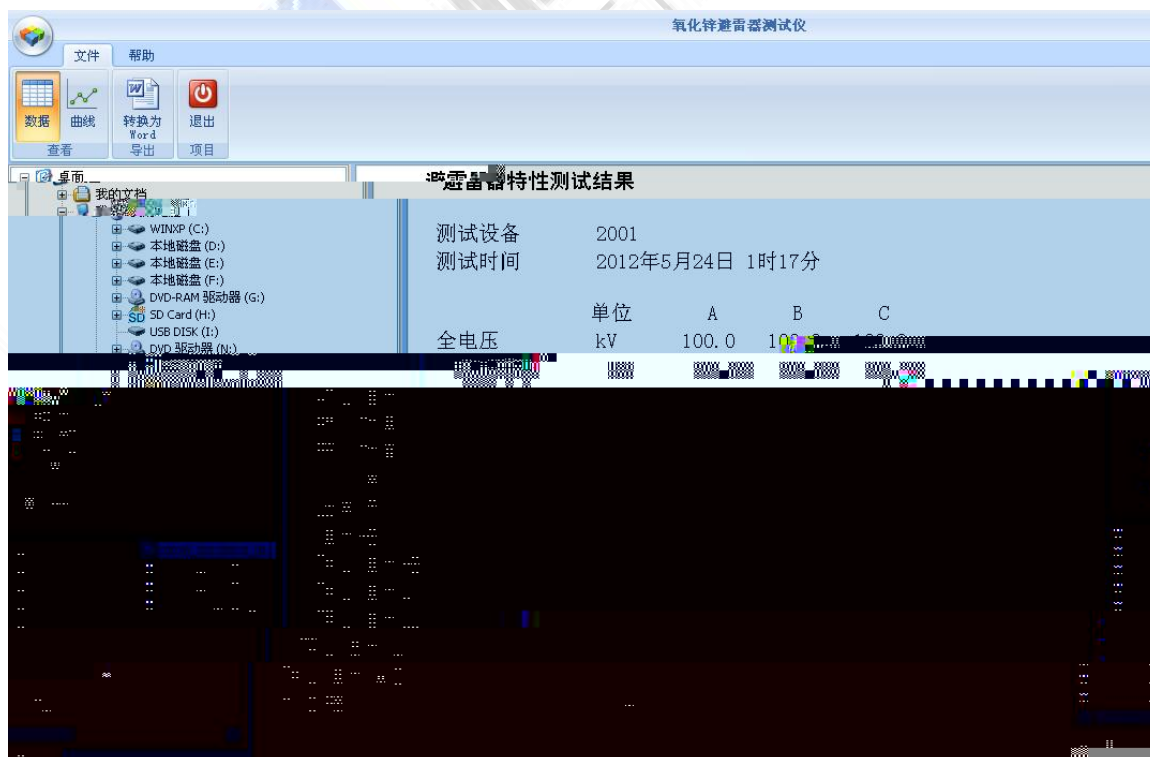




DL/T 596-1996

			0.75U _{1mA}		
		1mA	μA		





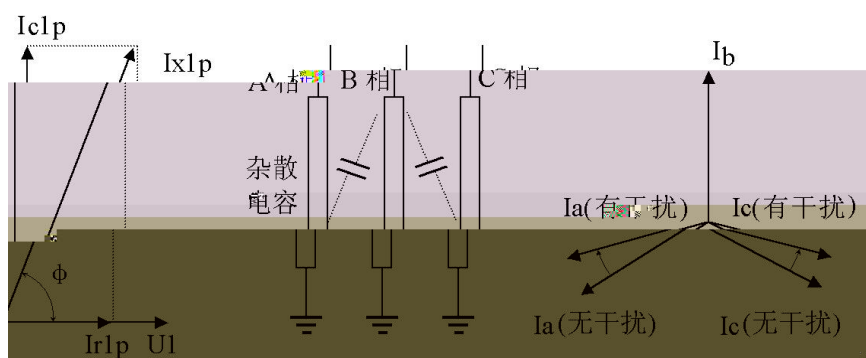

I - (



»#{cλ/ -(

3

4

5

6

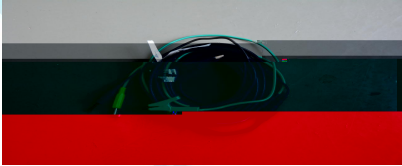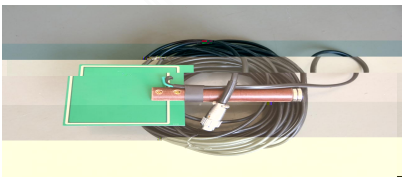		15
		DC12v
		15 4
		1
		1
		3 1
		20 1
		12



1.

2.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i. 100mA()

g.U

k.

l.

m.

n.

o.

1

2

3

4



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

1

2





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

