

HZ-10A

变压器

仪

产
品

书

兹 力 备 公 司

HZ-10A



—

—

—

:

仪器在不使用情况下，及关机！

如不使用仪器，定期充电，应至少充电一次。

严禁亏电使用，亏电将严重影响寿命，使用废，当仪器

应上电，充电。避免因导线失。

充电：充电器上充电在充电中亮；充电完后亮。

不得拆卸仪器并，仪器厂处。

√1
√1
√1
√1
√1

16.8V

220V

10A


25V

500 $\mu\Omega$ 50K Ω


5.6

直阻测试				
电流档位		测量范围	电流档位	测量范围
500uΩ	~ 200mΩ	100mA	10Ω ~	200Ω
10mΩ	~ 1Ω	10mA	50Ω ~	2kΩ
100mΩ	~ 20Ω	1mA	500Ω ~	50kΩ
				10A
				5A
				1A
				技术指标
+(读数×0.2%+2 字)		最大分辨率	准确度	
内置锂电池，内置充电器，充电器输入 100~240VAC, 50Hz/60Hz				
充电电压	16.8V	充电电流	≤2A	
充电时间	约 4 小时	使用时间	大于 8 小时	
主机重量	3.6kg (不含测试线)	主机尺寸	325mm(长)×225mm(宽)×125mm(高)	
使用温度	0℃ ~ 40℃	相对湿度	≤80% 无冷凝	

2

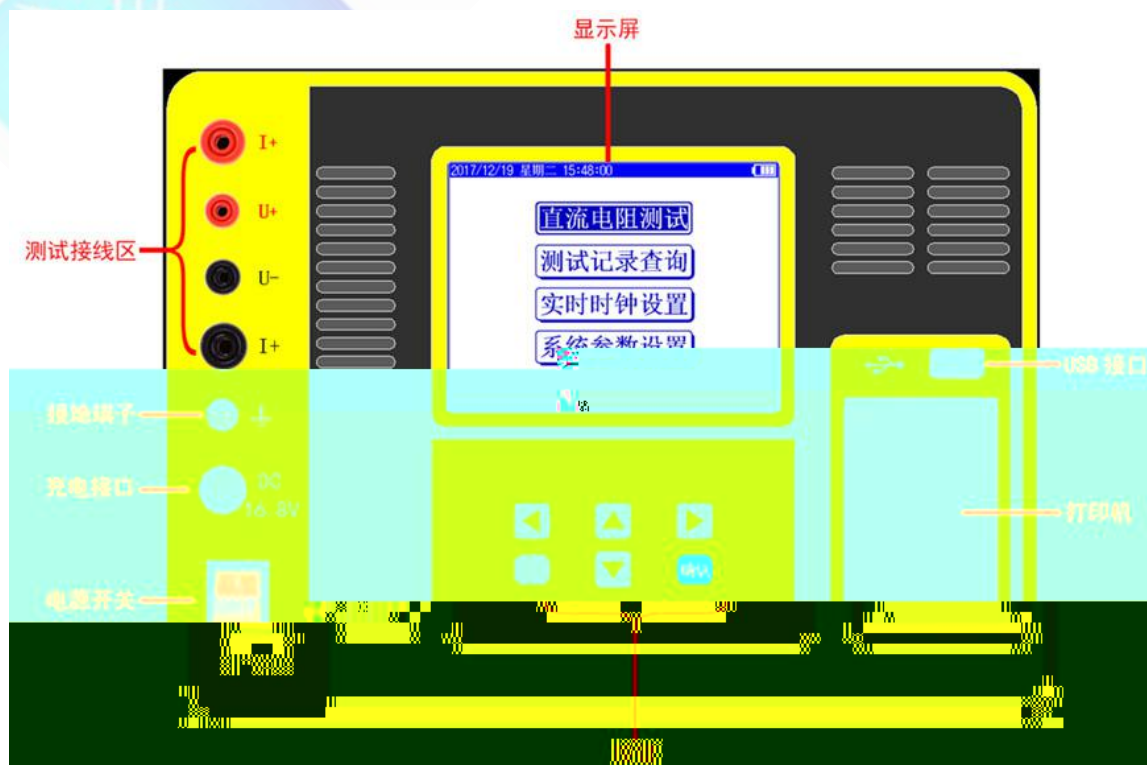



1	
2	
	
	
3	
4	“ ”
  	
5	SV HV

	I+ U+ U- I-
5.6	
	“ ↑ ↓ ” “ ” “ ← → ”
	“ ” “ ” “ ”
	”
USB	U FAT FAT32 U


+X

E



产品宗旨：技术领先，质量可靠，服务周到，交货及时
服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

6	
---	--

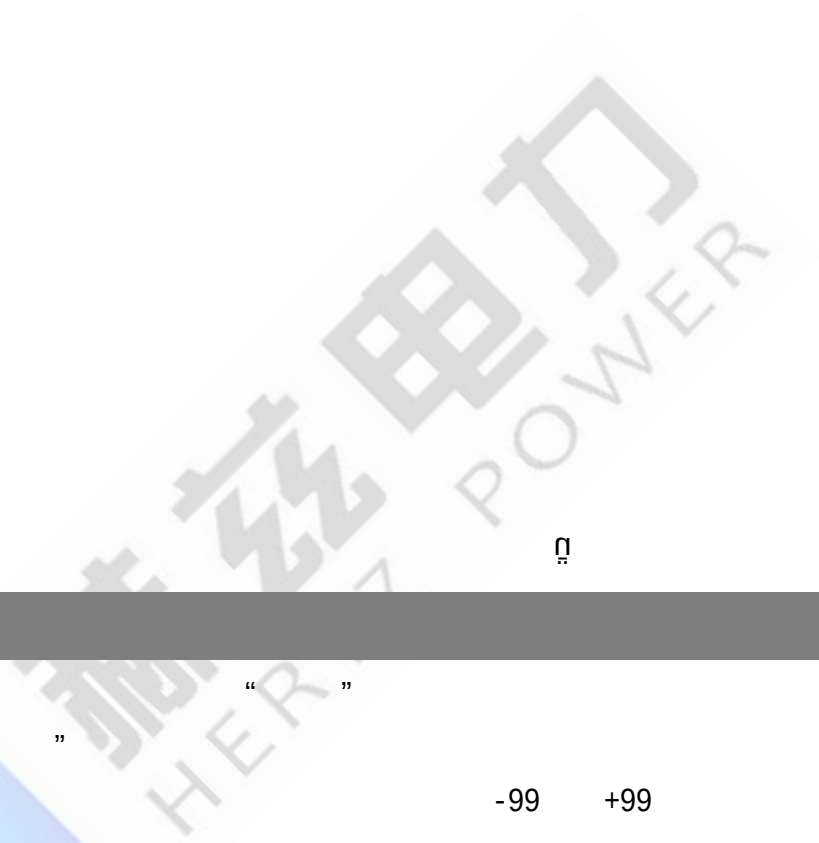

0

W W



1

“ ”

“ ”

-99 +99

0 +255

1mA 10mA 0.1A 1A 5A

“

”

“

”

